


ALBIS

LED-Deckenleuchte

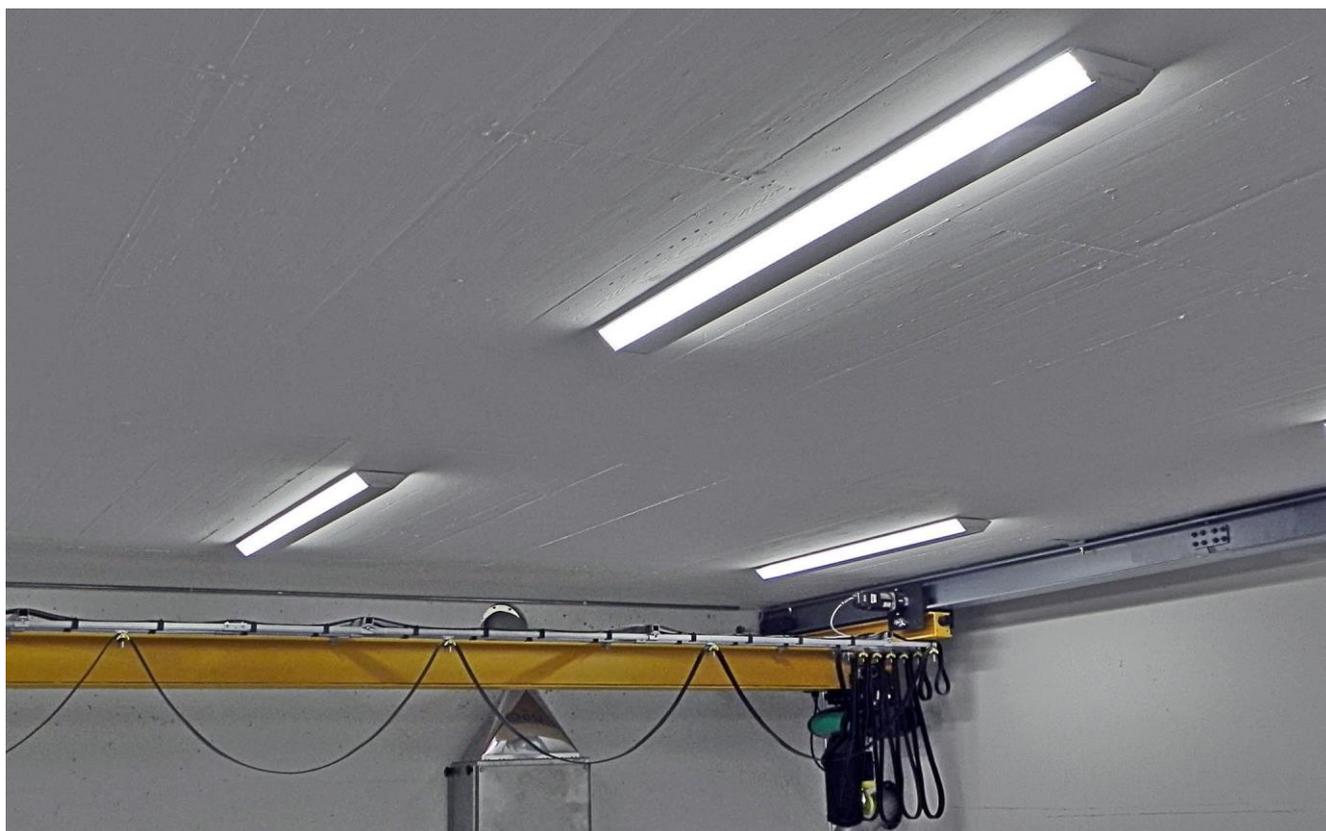

Beschreibung


Perfekt für Autoeinstellhallen und Kellerräume: Die ALBIS leuchtet niedrige Räume optimal aus. In der Deckenmitte einer zweiseiteigen Einstellhalle montiert, spendet sie blendungsfreies Licht für die Fahrbahn. Ihr seitlicher Lichtaustritt beleuchtet zusätzlich die Parkplätze. Auch die Decke wird aufgehell. So entsteht ein angenehmes Licht, das ein Gefühl von Komfort und Sicherheit vermittelt.

Das Leuchtengehäuse besteht aus stranggepresstem Aluminium und schützt die inneren Komponenten zuverlässig vor Feuchtigkeit oder Schlägen. Auf Wunsch kann die Leuchte mit einem Bewegungsmelder ausgestattet werden.

Das intelligente Steuersystem von eigerlight hilft beim Energiesparen. Im Systemverbund sind Lichtsteuerungen möglich, bei denen die Leuchten in einer grossen Einstellhalle nur gedimmt leuchten. Die Benutzer fühlen sich dadurch sicherer.


ALBIS

LED-Deckenleuchte

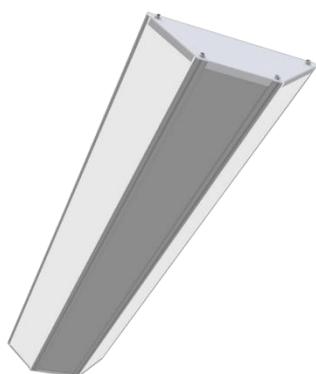


Ausschreibungstext

LED-Deckenleuchte ALBIS; Energie-Effizienz-Index A+; Aufbau: ALU-Profil RAL9016 200x56xL; Spannung 24VDC; Betriebsgerät extern; Lichtfarbe 3'000 bis 5'000 Kelvin; Leistung/Lichtstrom 36W/4'800lm bis 72W/9'600lm; Ra>80; UGR 19; Leuchtmittel LED-Modul SG66; Dimmbar ja; Montageart: Aufbau Decke; Lebensdauer >50'000h (L80/B10/C10); Schutzklasse III; Schutzart IP44; Garantie 36 Monate.

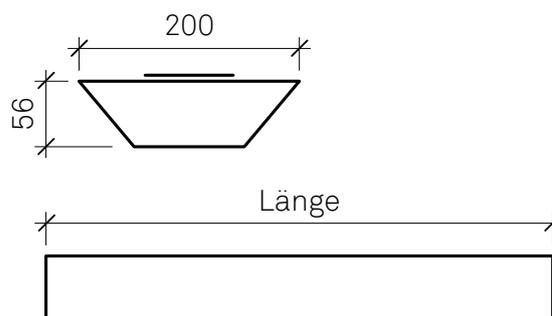

Technische Angaben

Leuchtmittel	LED-Modul SG66
Lichtaustritt	direkt seitlich
Diffusor	Acrylglas, Prismenstruktur
Nennspannung	24 VDC
Leistungsaufnahme	36.0 .. 72.0 Watt
Lichtstrom	4'800 .. 9'600 Lumen
Leuchteneffizienz	133 Lumen/Watt
Farbtemperatur	4'000 Kelvin
Farbwiedergabeindex	CRI/Ra > 80
Blendungsbewertung	UGR 19
Betriebsgerät	Netzteil 24 VDC, extern
Dimmbar	ja
Lebensdauer	> 50'000 Betriebsstunden
Montageart	Aufbau Decke
Material	Aluminium, RAL9016
Schutzart	IP44
Abmessungen LxBxH	800x200x56 mm 1'720x200x56 mm
Spezialität	besonders flache Bauweise

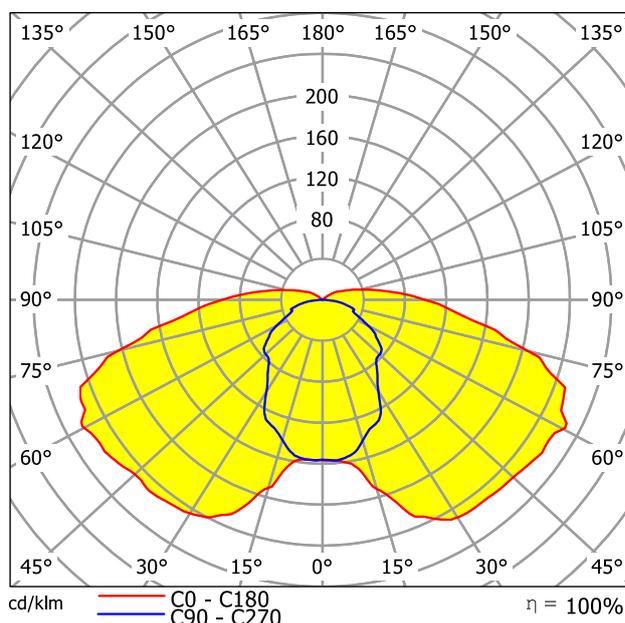

Artikelübersicht, weitere verfügbar www.eigerlight.ch

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Module	Länge	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom
L107.116	ALBIS	2x2L	880 mm	4'000 Kelvin	36 Watt	4'800 Lumen
L107.123	ALBIS	2x4L	1'720 mm	4'000 Kelvin	72 Watt	9'600 Lumen
K101.900	Passendes Netzteil				80 Watt	