



Eigerlight pilatus Deckenanbauleuchte 60W

LED-Schienensystem für den Gewerbebau. Alu-Profil weiss RAL 9016 mit optischem Diffusor. Profillängen bis zu 300cm. Direkte Montage unter die Decke oder Seilpendel. Versorgung der Leuchte mit 24VDC Gleichspannung oder über elektronisches Vorschaltgerät mit Netzspannung. Durch die Versorgung mit Gleichspannung ist die Leuchte frei von Elektromog. Dimmbar durch Variation der Versorgungsspannung. Natürliche Farbwiedergabe durch CRI 83. Lebensdauer ca. 50'000h. Unterschiedliche Längen, Lichtfarben und Lichtstärken erhältlich.

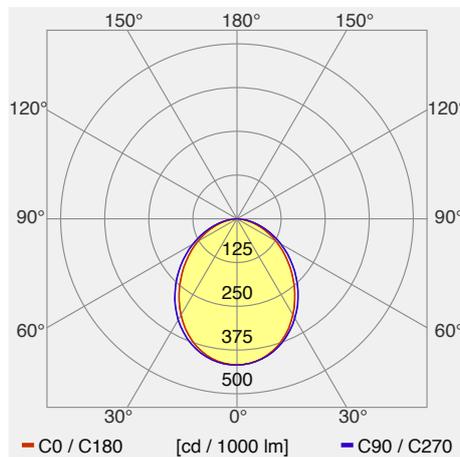

Leuchtenkategorie	Deckenanbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	PILATUS
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	61 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	7395 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	121 lm/W (101 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<25 / <25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 20661 cd/m ²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	
Lebensdauer	50000 h
Messung	22.05.2018/08.03.2018 METAS, Beat Imhof
EULUMDAT-Datei	LVK1970_PILATUS_SI12V1801_BO_conv.V2.LDT, origin