

RIGI 230V SI08

LED-Linearleuchte



Beschreibung


Die Leuchte RIGI 230V ist vielfältig einsetzbar: Als Arbeitsplatzleuchte ersetzt sie herkömmliche Fluoreszenzleuchten. Kombiniert mit der Regelelektronik eröffnet diese Leuchte komfortable und energiesparende Möglichkeiten für die Raum- und Durchgangsbeleuchtung.

Die RIGI 230V ist eine schlanke, effiziente LED-Leuchte aus stranggepresstem Aluminium. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, reinweiss RAL9016. Eine Prismen-Optik aus klarem Acrylglas lenkt das Licht und sorgt für eine normgerechte Entblendung. Einfache Deckenmontage mit Montageclip oder rapid Seilabhänger. Anschluss: 230 VAC mit eingebautem Netzteil.

Erhältlich mit unterschiedlichen Lichtfarben und integrierter Regelelektronik – wahlweise mit Bewegungsmelder. Einzelleuchten können ausserdem zu einem Lichtband verbunden werden.


RIGI 230V SI08

LED-Linearleuchte

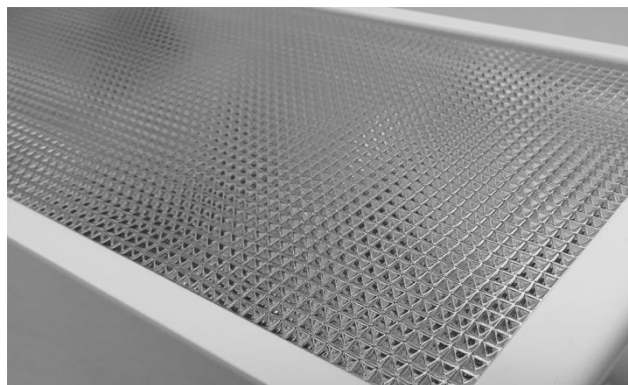

Ausschreibungstext


LED-Linearleuchte RIGI 230V; Energie-Effizienz-Index A+; Minergie ja; Aufbau: ALU-Profil RAL9016 84x52xL; Spannung 230 VAC; Betriebsgerät eingebaut; Lichtfarbe 4'000 K; Leistung/Lichtstrom 49.0W/5'643lm bis 65.0W/7'524lm; Ra>80; UGR 20.0; Leuchtmittel LED-Modul SI08; Dimmbar ja über Gateway; Montageart: Bügel, Pendel; Lebensdauer >50'000h (L80/B10/C10); Schutzklasse I; Schutzart IP44; Garantie 36 Monate.

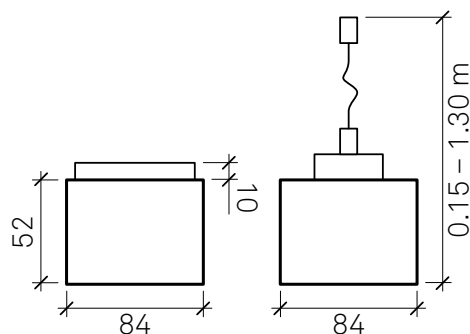

Länge siehe Artikel

Technische Angaben

Leuchtmittel	LED-Modul SI08
Lichtaustritt	Direkt
Diffusor	Acrylglas, Prismenoptik
Nennspannung	230 VAC
Leistungsaufnahme	49.0 .. 65.0 Watt
Lichtstrom	5'643 .. 7'524 Lumen
Leuchteneffizienz	115 Lumen/Watt (METAS)
Farbtemperatur	4'000 Kelvin
Farbwiedergabeindex	CRI/Ra > 80
Blendungsbewertung	UGR 20.0
Betriebsgerät	Netzteil 24 VDC, verbaut unter Abdeckung
Dimmbar	Optional PWM DALI/DMX über Gateway
Lebensdauer	> 50'000 Betriebsstunden
Montageart	Bügel, Pendel
Material	Aluminium, RAL9016
Schutzart	IP44
Abmessungen BxH	84x52 mm 5 Längen (1'800 ... 3'480 mm)
Spezialität	Eingebaute Sensorik

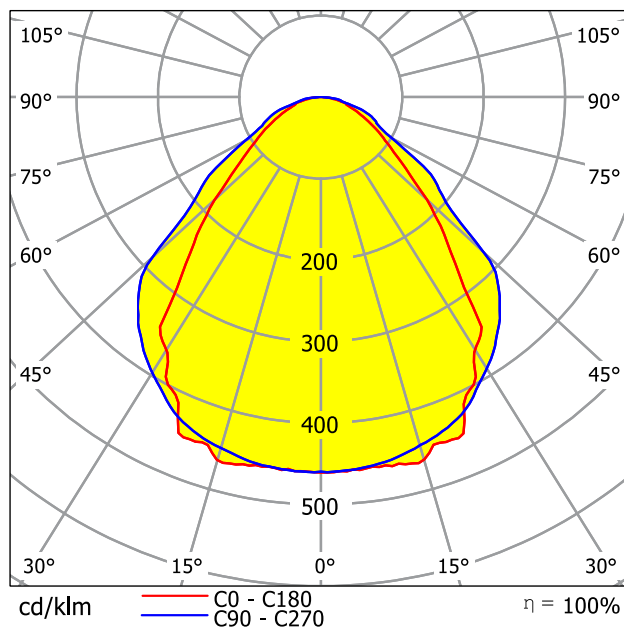

Artikelübersicht, weitere verfügbar auf www.eigerlight.ch

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Module	Länge	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom
L108.632	RIGI 230V SI08 power	3L	1'800 mm	4'000 Kelvin	49 Watt	5'643 Lumen
L108.643	RIGI 230V SI08 power	4L	2'220 mm	4'000 Kelvin	65 Watt	7'524 Lumen
K105.215	Seilabhänger-Set 0.15 .. 1.3 m				60 Watt	
K101.906	Kabel weiss 2x1.5 mm ²					