

# BERNINA

## LED-Deckenleuchte



### Beschreibung

Die BERNINA LED-Deckenleuchte eignet sich für die Grundbeleuchtung in Korridoren, Treppenhäusern und Nebenräumen wie z.B. Küchen und Arbeitszimmern. Durch das abgesetzte Streuglas entsteht ein angenehmes Raumlicht, denn auch die Decke wird leicht aufgehellt.

Die schlicht gehaltene, flache Deckenleuchte mit dekorativem Streuglas und quadratischer LED-Platine lässt sich sehr einfach montieren: Grundsockel an der Decke befestigen, Leuchte elektrisch anschliessen und aufstecken – fertig!

Für grosse Flächen kann man mehrere Leuchten über ein dezentrales Netzteil mit Strom versorgen.



# BERNINA

## LED-Deckenleuchte




### Ausschreibungstext

LED-Deckenleuchte BERNINA; Energie-Effizienz-Index A+; Aufbau: Stahl RAL9016 190x190x30; Spannung 24VDC; Betriebsgerät extern; Lichtfarbe 2'700/4'000K; Leistung/Lichtstrom 12W/1300lm; Ra>80; UGR 20.0; Leuchtmittel LED-Modul SQ03; Dimmbar ja (optional); Montageart: Aufbau Decke; Lebensdauer >50'000h (L80/B10/C10); Schutzklasse III; Schutzart IP44; Garantie 36 Monate.



### Technische Angaben

Leuchtmittel	LED-Modul SQ03
Lichtaustritt	Direkt
Diffusor	Acrylglas satiniert PMMA
Nennspannung	24 VDC
Leistungsaufnahme	12.0 Watt
Lichtstrom	1'200 .. 1'300 Lumen
Leuchteneffizienz	108 Lumen/Watt (METAS)
Farbtemperatur	2'700 oder 4'000 Kelvin
Farbwiedergabeindex	CRI/Ra 80
Blendungsbewertung	UGR 20.0
Betriebsgerät	Netzteil 24VDC, extern
Dimmbar	Ja (optional)
Lebensdauer	> 50'000 Betriebsstunden
Montageart	Aufbau Decke
Material	Stahl, RAL9016
Schutzart	IP44
Abmessungen LxBxH	190x190x30 mm
Spezialität	Niedrige Bauhöhe

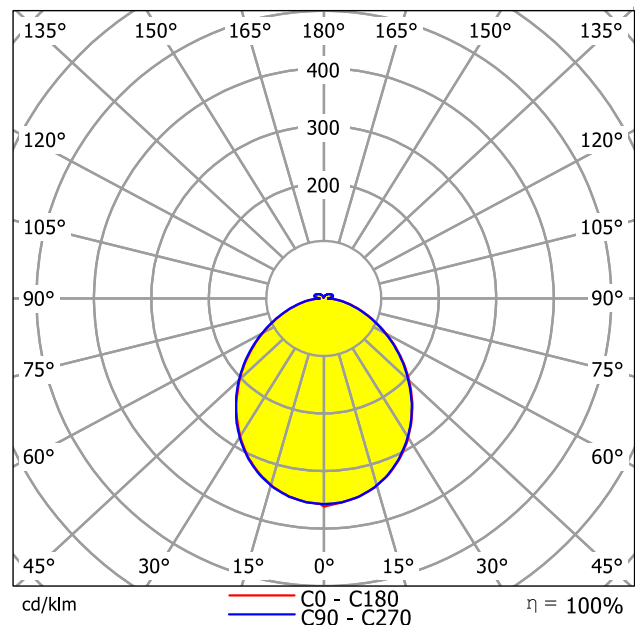

### Artikelübersicht, weitere verfügbar auf [www.eigerlight.ch](http://www.eigerlight.ch)

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Module	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom
L107.140	BERNINA	1	2'700 Kelvin	12 Watt	1'200 Lumen
L107.141	BERNINA	1	4'000 Kelvin	12 Watt	1'300 Lumen
K107.792	passendes Netzteil			40 Watt	